



VFR-EVO N



L'elmo è un DPI certificato CE in III categoria, secondo le seguenti normative:

- EN 443:2008 (Elmi per la lotta contro l'incendio in edifici e in altre strutture)
- EN 16471:2014 (Elmi per la lotta contro l'incendio boschivo)
- EN 16473:2014 (Elmi per il soccorso tecnico)
- MED (Direttiva Equipaggiamento Marittimo)

The helmet is certified EC in category III, according to the following Standards:

- EN 443:2008 (Helmets for firefighting in buildings and other structures)
- EN 16471:2014 (Helmets for wildland firefighting)
- EN 16473:2014 (Helmets for technical rescue)
- MED (EU Marine Equipment Directive)



CARATTERISTICHE PRINCIPALI MAIN FEATURES

TAGLIA SIZE

Taglia regolabile da 52 a 64
One size adjustable from
52 to size 64

PESO WEIGHT

Elmo con visiere Helmet with
visors: 1540 gr $\pm$ 10 gr

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

2 anni di garanzia
years warranty

8 anni di durata
years life

SETTORI SECTORS




Soccorso tecnico
Technicals rescue



Antincendio boschivo
Wildland firefighting



Incendi strutturali
Structural firefighting



Soccorso marittimo
Seafarer rescue



IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI IDENTIFICATION OF COMPONENTS





CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICALS FEATURES



Visiera
Visor



Antigraffio
Anti-scratch



Antiappannante
Ant-fog



Classe ottica
Optical class

L'elmo è dotato di due schermi, uno oculare trasparente ed uno facciale trasparente o dorato, provvisti di trattamento antigraffio all'esterno ed antiappannante all'interno e certificati secondo le normative EN 166:2001 ed EN 14458:2018.

The helmet has a transparent eye screen and a transparent or reflective face shield, with anti-scratch treatment on the surface and anti-fog on the inner surface, certified according to European Standards EN 166:2001 and EN 14458:2018.



Sistema di sospensione
Suspension system

Con 4 punti di attacco, il sistema di sospensione è composto da fasce di sospensione e retina regolabile con bordi in pelle.

With 4 points attachments, suspension harness is composed by suspension straps and net with leather edges.



Sistema di ritenzione a 4 punti
Retention system 4-points

Ha 4 punti di fissaggio per assicurare la massima stabilità dell'elmo, il sistema di ritenzione è composto da un nastro regolabile in tessuto ignifugo colore nero, mentoniera in gomma o in pelle, loop rettangolare, fibbie di regolazione e fibbia a sgancio rapido.

4 fixing points to ensure maximum stability on the helmet, the retention system is composed by adjustable tapes made by fireproof fabric black color, rubber or leather chin guard, rectangular loop, adjustment buckle and quick release buckle.



Sistema di regolazione
Adjustment system

Rapida regolazione della taglia dalla 52 alla 64 per mezzo di una manopola di regolazione posteriore.

Rapid size adjustment from 52 to 64 by a rear adjustment wheel.





CONFIGURAZIONI CONFIGURATIONS



SISTEMA DI RITENZIONE RETENTION SYSTEM

Il sistema di ritenzione può essere configurato per soddisfare le esigenze di comfort degli operatori. L'elmo dispone di due configurazioni:

The retention system can be configured to satisfy the comfort needs of operators.
The helmet has two configurations:

RITENZIONE CON MENTONIERA RETENTION WITH CHIN-STRAP

cod. 5227095000

Il sistema di ritenzione con mentoniera è una configurazione standard composta da un incrocio di due nastri che si vanno ad accomodare sul mento per una tenuta sicura e comoda tramite mentoniera.

The retention system with loop is a standard configuration consisting of an intersection of two straps that are placed on the chin with a chin-strap for a secure and comfortable fit.



RITENZIONE CON INNESTI DENTELLATI RETENTION WITH FAST-LOCK

cod. 5227096000

Il sistema di ritenzione con innesti dentellati usufruisce di un sistema di agganci laterali fissati nella bardatura e tramite la loro forma dentellata permettono una controllata regolazione e un veloce aggancio/sgancio tramite un fast lock.

The retention system with fast-lock uses a system of lateral hooks fixed in the harness and through their toothed shape allow for a controlled adjustment and a quick attachment/detachment by means of fast lock.





CONFIGURAZIONI CONFIGURATIONS



PLACCA FRONTALE FRONT PLATE



La placca frontale è un componente estetico che, grazie al suo design, dona un aspetto particolare e unico.

The front plate is an aesthetic component that, thanks to its design, gives a particular and unique appearance.



TINTA IN MASSA NERO
MASS DYED 9005

La placca frontale colore nero viene data come dotazione standard.
The black front plate is supplied as a standard configuration.

Configurazioni Configurations

Verniciata Painted



BIANCO RAL 9016
White ral 9016



NERO RAL 9005
Black ral 9005



GIALLO RAL 1021
Yellow ral 1021



GIALLO FLUO RAL 1026
Bright Yellow 1026



ROSSO RAL 3020
Red ral 3020



BLU RAL 5026
Blue ral 5026



ARANCIO RAL 2008
Orange ral 2008



ARANCIO FLUO RAL 2005
Bright orange ral 2005



FOTOLUMINESCENTE
Photoluminescent



GRIGIO RAL
Grey ral

Colori premium Premium colors



ORO
Gold



NICHELATA
Nickeled

Loghi personalizzati Customized logos



PLACCA PERSONALIZZATA DECAL
Custom plate with decal



Placca personalizzata con fregio in rilievo
Personalized plate with raised frieze



Placca personalizzata con fregio inciso
Personalized plate with engraved frieze



CONFIGURAZIONI CONFIGURATIONS



VISIERE VISORS

SCHERMO FACCIALE TRASPARENTE V1 TRANSPARENT FACE SHIELD V1

cod. 5130004900



VISIERA OCULARE V3 EYE SCREEN V3

cod. 5236310900



SCHERMO FACCIALE DORATO V2 REFLECTIVE FACE SHIELD V2

cod. 5230004905

VISIERA OCULARE BASCULANTE V3M ADJUSTABLE EYE SCREEN V3M

cod. 5236315900

CARATTERISTICHE CARACTERISTICS	V1	V2	V3	V3M
Materiale Material	Polycarbonato Polycarbonate	Polycarbonato Polycarbonate	Polycarbonato Polycarbonate	Polycarbonato Polycarbonate
Peso Weight	172 gr	172 gr	85 gr	79 gr
Classe ottica Optical class	1	1	1	1
Certificazioni Approvals	EN 166:2001 EN 14458:2018	EN 166:2001 EN 14458:2018	EN 166:2001 EN 14458:2018	EN 166:2001 EN 14458:2018
Particelle alta velocità High speed particles	AT(190m/s)	AT(190m/s)	AT(190m/s)	AT(190m/s)
Antiappannante Anti-fog	si yes	si yes	si yes	si yes
Liquidi Liquids	no	no	no	no
Polveri Dusts	no	no	no	no
Gas e polveri sottile Gas and fine dusts particles	no	no	no	no
Filtro Filters	no	4-3	no	no
Arco elettrico Electric arcs	si yes	si yes	si yes	si yes
Metallo fuso Molten metal	si yes	si yes	si yes	si yes
Antigraffio Anti-scratch	si yes	si yes	si yes	si yes



CONFIGURAZIONI CONFIGURATIONS



PARANUCA NECK PROTECTOR

PARANUCA ALLUMINIZZATO ALLUMINIZED NECK PROTECTOR

cod. 5227012000



Caratteristiche Features

Materiale Materials:

100% para aramidico con film di alluminio
100% para-aramidic with alluminium film

Peso Weight: 52g

Lunghezza copertura posteriore : 15 cm
Rear coverage lenght: 15cm

Copertura anteriore mento e collo : no
Front coverage chin and neck : no

Certificazioni approvals : EN 469 : 2005
EN 14458

PARANUCA ARAMIDICO ARAMID NECK PROTECTOR

cod. 5227019500



Caratteristiche Features

Materiale Materials:

55% meta aramide,43% viscosa,2% fibra di carbonio
55% meta-aramid,43% viscose,2% carbon fiber

Peso Weight: 69g

Lunghezza copertura posteriore : 15 cm
Rear coverage lenght: 15cm

Copertura anteriore mento e collo : no
Front coverage chin and neck : no

Certificazioni approvals : ISO 17493 (resistente a 180±5 °C per 5 min)
ISO 17493 (resistent to 180±5 °C for 5 min)

PARANUCA OLANDESE DUTCH TYPE NECK PROTECTOR

cod. 5227075000



Caratteristiche Features

Materiale Materials:

55% meta aramide,43% viscosa,2% fibra di carbonio
55% meta-aramid,43% viscose,2% carbon fiber

Peso Weight: 182g

Lunghezza copertura posteriore : 23,5 cm
Rear coverage lenght: 15cm

Copertura anteriore mento e collo : si
Front coverage chin and neck : yes

Certificazioni approvals : ISO 17493 (resistente a 180±5 °C per 5 min)
ISO 17493 (resistent to 180±5 °C for 5 min)



ACCESSORI ACCESSORIES



BANDE RIFRANGENTI REFLECTIVE BANDS

A

Prismatiche

Prismatics

cod. 5227095XXX

B

Microsfere

Microspheres

cod. 5227062XXX




COLORI STANDARD STANDARD COLORS

A



GIALLO
YELLOW



GRIGIO
GREY



ROSSO
RED



ARANCIO
ORANGE



VERDE
GREEN



BLU
BLUE

B



NERO
BLACK



GRIGIO
GREY



ROSSO
RED



GIALLO
YELLOW



VERDE
GREEN



BLU
BLUE

COLORI OPZIONALI OPTIONAL COLORS



ACCESSORI ACCESSORIES




TORCE LATERALI FLASHLIGHTS



UK 3AA



PELI FLASHLIGHT 2410

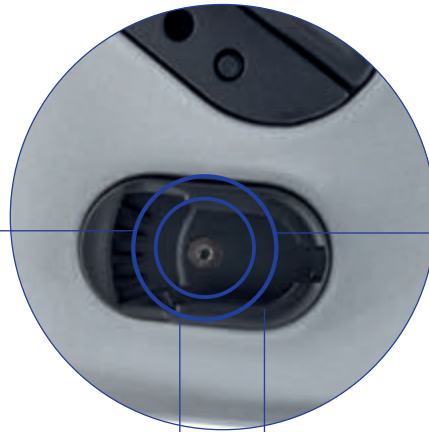

NIGHTSTICK FLASHLIGHT
XPP - 5418GX



PELI L1 COURTESY FLASHLIGHT

CARATTERISTICHE CARACTERISTICS	PELI L1	PELI 2410	UK 3AA	NIGHTSTICK XPP-5418GX
Dimensioni Dimensions	6,7 x 2,5 x 2,2 cm	17,8 x 4,7 x 4,7 cm	13,5 x 4,06 x 3,5 cm	14,2 x 3,8 x 3,8 cm
Peso Weight	26 gr	207 gr	150 gr	143 gr
Classe ATEX ATEX class	Zone 0 Gas	Zona 0 Gas e Dust	Zona 0 Gas e Dust	Zona 0 - UL sia gas che dust zona 0
Marcatura ATEX ATEX marking	II 1G Ex ia op is IIC T6/T4 Ga	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga II 1D Ex ia op is IIIC T135°C Da	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da	II 1 G Ex ia op IIC T3 Ga
Durata Run time	4 h 15 min	7 h 30 min	8 h	10 h 30 min
Tipo di batteria Battery type	4 x LR44	4 x AA	3 x AA	3 x AA
Flusso luminoso Light flow	12 lumens	153 lumens	150 lumens	200 lumens
Distanza fascio di luce Beam distance	17 m	165 m	71 m	143 m
Tipo di pulsante Switch type	Pulsante posteriore Rear push button	Leva laterale Lateral lever	Pulsante posteriore Rear push button	Pulsante posteriore Rear push button
Modalità luminosa Light modes	ON-OFF	ON-OFF	ON-OFF	ON-OFF
Grado di protezione Ingress protection grade	IPX4	IPX7	IP67	IP67